

PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN FAX KX-FT981/983/987CX

Perlengkapan

1. Kabel Line
2. Gagang telepon



3. Buku Petunjuk
4. Penyangga Kertas (hanya pada KX-FT983/KX-FT987)




5. Kertas Thermal (panjang 10 meter)

6. Kabel Spiral




Persiapan Unit dan Pemasangan Kertas Thermal

- 1 Buka penutup dengan menekan tombol pembuka penutup (1)
- 2 Pasang kertas thermal

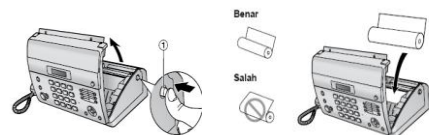

- 3 Masukan ujung kertas kedalam pembuka diatas thermal head (1)
- 4 Tarik kertas dari unit

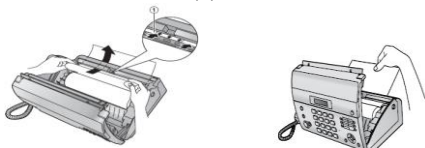

- 5 Tutup penutup dengan menekan kebawah kedua sisi.




- Untuk KX-FT981: Tekan [FAX/START] untuk kemudian memotong kertas dengan tarikan menuju keatas.
- Untuk KX-FT983/KX-FT987: Tekan [FAX/START] untuk memotong kertas.




Penyambungan

- 1 Penyangga kertas (hanya pada KX-FT983/KX-FT987)
- Jack Extensi (hanya pada KX-FT981/ KX-FT983)

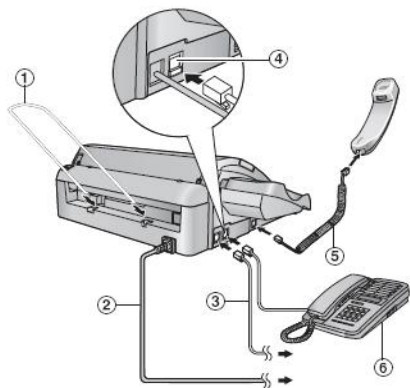

Kabel Power 220V-240V,50Hz
Kabel telepon


Program Awal





Program Tanggal & Jam

- 1 Tekan [MENU]
- 2 Tekan [◀] atau [▶] berulang sampai layar menampilkan


seperti berikut



- 3 Tekan [SET]




- 5 Masukan jam/menit masing-masing 2 digit. Tekan [*] berulang untuk memilih "AM" atau "AM". Contoh: 15:20 (24 jam) Tekan [1][5] [2][0]



- 4 Masukan bulan/tanggal/tahun masing-masing 2 digit. Contoh: 17 Agustus 2008 Tekan [1][7][0][8][0][8]
- 6 Tekan [SET]
- 7 Tekan [MENU] untuk keluar

Program Logo (nama)



- 1 Tekan [MENU]

- 2 Tekan [▶] atau [◀] berulang sampa layar menampilkan sebagai berikut



- 3 Tekan [SET] LOGO =


- 4 Masukan logo(nama) sampaimaksimum 30 karakter. Contoh: "BILL"

1. Tekan [2] 2 kali
2. Tekan [4] 2 kali
3. Tekan [5] 3 kali
4. Tekan [▶] untuk menggerakkan kursor ke karakter berikutnya dan tekan [5] 3 kali




Program Nomor Fax

- 1 Tekan [MENU]



- 2 Tekan [◀] atau [▶] berulang sampai layar menampilkan sebagai berikut:


- 3 Tekan [SET]



- 4 Masukan no fax sampai maksimum 20 digit. Contoh:

- 5 Tekan [SET]

- 6 Tekan [MENU] untuk keluar



catatan:

- Nomor fax akan tercetak pada setiap halaman pengiriman dari unit Anda.
- Tombol [*] dimasukan sebagai "+" dan tombol [#] sebagai spasi. Contoh: +234 5678. Tekan [*] [2] [3] [4] [#] [5] [6] [7] [8]
- Untuk memasukan tanda penghubung pada nomor telephone, tekan [FLASH].



Menyimpan Nama & Nomor ke PHONE BOOK

- 1 Tekan [MENU] berulang kali sampai terlihat pada layar "PHONEBOOK SET"

- 2 Tekan [▶]

- 3 Masukan nama, sampai 16 karakter.

- 4 Tekan [SET]

- 5 Masukan nomor telepon sampai 24 digit.

- 6 Tekan [SET]

- 7 Tekan [MENU]

E.Menyimpan Nama & Nomor ke Tombol One-Touch.

- 1 Tekan [MENU] berulang kali sampai terlihat pada layar "PHONEBOOK SET".
- 2 Pilih salah satu tombol station 1-5, untuk 6-10 tekan tombol [LOWER].

- 3 Masukan nama hingga 16 karakter.
- 4 Tekan [SET].
- 5 Masukan nomor telepon hingga 24 digit.
- 6 Tekan [SET].
- 7 Tekan [STOP].

CARA PEMAKAIAN

Cara mengirim fax secara manual.

- 1 Buka penutup dokumen (1).
- 2 Atur pengarah dokumen (2) dengan ukuran dokumen.
- 3 Masukan dokumen (maksimum 10 lembar) menghadap kebawah hingga unit menjepit dokumen dan terdengar suara beep.
- 4 Bila diperlukan, tekan [+] atau [-] berulang kali untuk memilih resolusi yang diinginkan.
- 5 Angkat gagang telepon atau tekan [MONITOR] (KX-FT981/KX-FT983) / [DIGITAL SP-PHONE] (KX-FT987).
- 6 Masukan nomor fax yang dituju.
- 7 Jika terdengar nada fax tekan [FAX/START].

Cara mengirim fax dengan "PhoneBook" atau "One-Touch".

- 1 Sebelum menggunakan fungsi ini, masukan nama dan nomor telepon ke "PhoneBook" dan tombol "One-Touch".
- 2 Buka penutup dokumen (1).
- 3 Atur pengarah dokumen (2) dengan ukuran dokumen.
- 4 Masukan dokumen (maksimum 10 lembar) menghadap kebawah hingga unit menjepit dokumen dan terdengar suara beep.
- 5 Bila diperlukan, tekan [+] atau [-] berulang kali untuk memilih resolusi yang diinginkan. Masukan nomor fax yang dituju.

Menggunakan station 1-5:

Tekan tombol station yang diinginkan.

Menggunakan station 6-10:


Tekan [LOWER], kemudian tekan tombol station yang diinginkan.

Menggunakan PhoneBook:

Tekan [▶], kemudian tekan [+] atau [-] sampai

dilayar muncul nama yang diinginkan kemudian tekan [FAX/START].

Cara Menerima Fax Menerima fax secara manual



Menaktifkan mode TEL

Ubah mesin fax ke mode TEL dengan menekan tombol [AUTO ANSWER] berulang sampai layar menampilkan seperti berikut.

TEL MODE

Petunjuk [AUTO ANSWER] akan padam.



Cara menerima panggilan fax dan telepon

- Saat terdengar nada panggil, angkat gagang telepon untuk menjawab panggilan.
- Bila terdengar nada isyarat fax masuk. Tekan [FAX/START].

CONNECTING.....

- Unit akan mulai menerima fax.
- Letakkan handset.


Menerima fax secara otomatis

● Mengaktifkan mode FAX

- 1 Pastikan program #77 terprogram pada "FAX ONLY".
- 2 Petunjuk [AUTO ANSWER] akan menyala. Tekan [AUTO ANSWER] berulang sampai layar menampilkan seperti berikut.

FAX ONLY MODE

Petunjuk [AUTO ANSWER] akan menyala.



Mengaktifkan mode TEL/FAX

1. Pastikan program #77 terprogram pada "FAX ONLY".
2. Tekan [AUTO ANSWER] berulang sampai layar menampilkan seperti berikut.

TEL/FAX MODE

- Petunjuk [AUTO ANSWER] akan menyala.
- 3. Pengatur bunyi ring bisa berfungsi.

Mengaktifkan mode TAD/FAX (hanya pada KX-FT987)

1. Pastikan program #77 terprogram pada "FAX ONLY".
2. Tekan [AUTO ANSWER] berulang sampai layar menampilkan seperti berikut.

TAD/FAX MODE

3. Petunjuk [AUTO ANSWER] akan menyala.
4. Unit akan mengaktifkan rekaman pesan salam awal, Anda dapat merekam pesan salam Anda. Sisa waktu untuk rekaman pesan masuk akan tampil pada layar.

Bagaimana menerima panggilan telepon dan fax

Bila menerima panggilan, unit akan bekerja

sebagai alat penjawab dan/atau fax.

- Jika panggilan adalah panggilan telepon, unit akan merekam pesan pemanggil secara otomatis.
- Jika mengetahui nada panggil fax, unit akan menerima fax secara otomatis.

Cara membuat duplikat dokumen (Photo copy)

- Buka penutup dokumen (1).
- Atur pengarah dokumen (2) dengan ukuran dokumen.
- Masukan dokumen (maksimum 10 lembar) menghadap kebawah hingga unit menjepit dokumen dan terdengar suara beep.
- Bila diperlukan, tekan [+] atau [-] berulang kali untuk memilih resolusi yang diinginkan.
- Tekan [COPY].

